

Nom produit : **PEGASSO Détect**


Code : **19145SE**



Luminaire décoratif pour l'éclairage intérieur et extérieur. **Les appareils peuvent être connectés dans un schéma maître esclaves, le luminaire qui est équipé d'un détecteur pilote l'ensemble.** Un maître pour 9 esclaves (maxi).



Detecteur Hyperfréquence

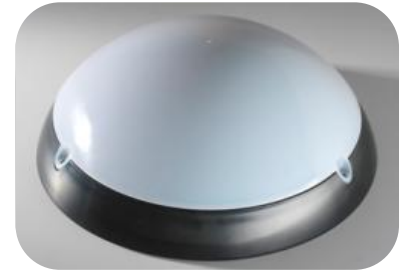

Normes :

CE / EN60598

Informations Produit :


Couleur :

Matériaux :

Accessoires / Option :

Attention !

Pour éviter toutes interférences entre les appareils, il est déconseillé d'installer deux hublots dans une même pièce à moins de 15m l'un de l'autre. Il doit aussi être pris en compte que les ondes émises par les détecteurs peuvent traverser des murs de faible épaisseur. (Murs en placo par



Gris

Corps et encadrement en nylon renforcé de fibres de verre

Diffuseur en polycarbonate opale

Joint de protection en silicone

Douille en thermoplastique

Réflecteur en aluminium

Vis anti-vandales / Outils de vissage creux torx 1/4 L25 mm tx15 (code 0614352615)

Informations Electriques :

Classe :

Fréquence :

Puissance :

Volts :

Classe I

50 Hz

1 x 26 w

230 v

Informations Techniques :

IP :

IK :

Résistance fil incand. :

Culot lampe :

IP/65

10

850 °C

G24q3

Informations Lampe :

Type :

Puissance :

Couleur :

Lumens par lampe :

Correction diffuseur :

Ra :

Classe énergétique :

Durée de vie :

KLD D/E

26 w

840

1 800 Lm

30%

1B

B

10 000 heures

Informations Detecteur :

Type :

Angle de détection :

Zone de portée

Temporisation :

Réglage luminosité :

Hyperfréquence 5,8 Ghz

360°

1 à 8 mètres

8 sec à 12 minutes

2 à 2 000 lux

Informations Logistique :

Poids :

Nombre de pièces par carton :

Unité de vente :

1,60 kgs

6

1