


Nom produit : **PEGASSO VISIERE**


Code : **19207SE**



Luminaire décoratif pour l'éclairage intérieur et extérieur. **Les appareils peuvent être connectés dans un schéma maître esclaves, le luminaire qui est équipé d'un détecteur pilote l'ensemble.** Un maître pour 9 esclaves ( maxi ).

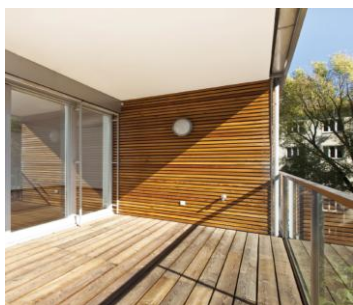

Detecteur Hyperfréquence



Normes :

**CE / EN60598**

Informations Produit :

Couleur :

Matériaux :

Accessoires / Option :

**Attention !**

**Pour éviter toutes interférences entre les appareils, il est déconseillé d'installer deux hublots dans une même pièce à moins de 15m l'un de l'autre. Il doit aussi être pris en compte que les ondes émises par les détecteurs peuvent traverser des murs de faible épaisseur. ( Murs en placo par**

**Gris**

**Corps, encadrement et visière en nylon renforcé de fibres de verre**

**Diffuseur en polycarbonate opale**

**Douille en thermoplastique**

**Joint de protection en silicone**

**Réflecteur en aluminium**

**Vis anti-vandales / Outils de vissage creux torx 1/4 L25 mm tx15 ( code 0614352615 )**

Informations Electriques :

Classe :

Fréquence :

Puissance :

Volts :

**Classe I**

**50 Hz**

**1 x 26 w**

**230 v**

Informations Techniques :

IP :

IK :

Résistance fil incand. :

Culot lampe :

**IP/65**

**10**

**850 °C**

**G24q3**

Informations Lampe :

Type :

Puissance :

Couleur :

Lumens par lampe :

Correction diffuseur :

Ra :

Classe énergétique :

Durée de vie :

**KLD D/E**

**26 w**

**840**

**1 800 Lm**

**30%**

**1B**

**B**

**10 000 heures**

Informations Detecteur :

Type :

Angle de détection :

Zone de portée

Temporisation :

Réglage luminosité :

**Hyperfréquence 5,8 Ghz**

**360°**

**1 à 8 mètres**

**8 sec à 12 minutes**

**2 à 2 000 lux**

Informations Logistique :

Poids :

Nombre de pièces par carton :

Unité de vente :

**1,80 kgs**

**6**

**1**